
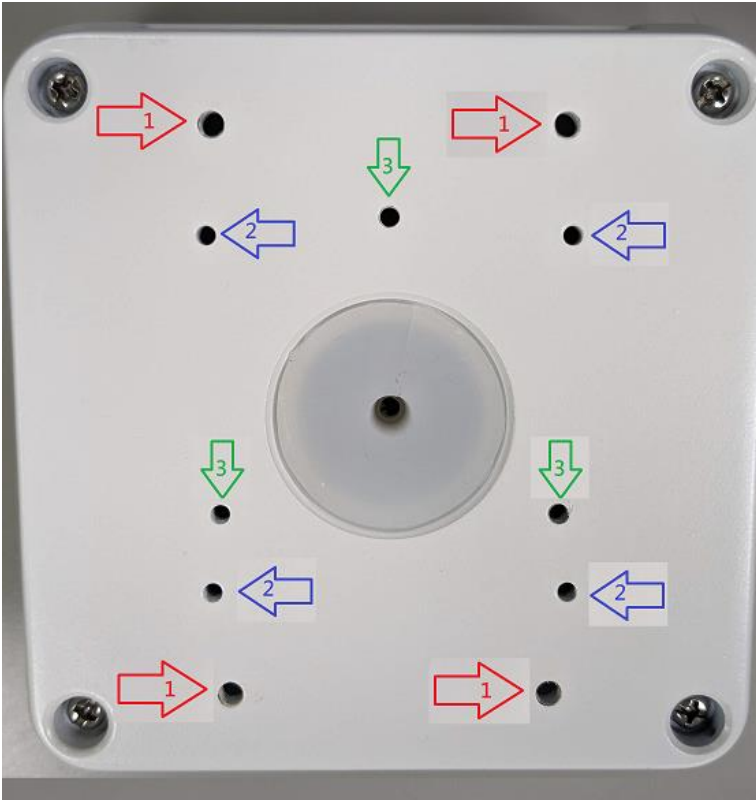


AM8258 接線盒(適用一體機+AM8256)


硬體安裝手冊

包裝內容物


Item	Descriptions
	1. 接線盒本體(附膠塞)
	2. 自攻螺絲x4、壁虎塑膠套x4、防水墊圈x4
	3. 產品手冊
	4. 外迫式電纜固定頭x2
	5. M4機械牙螺絲x4、M5機械牙螺絲x4
	6. 施工定位貼紙



1 適用 AM8256 (M5 螺絲*4)

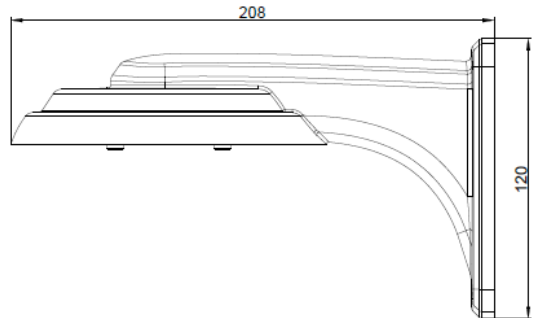


2 適用一體機：AH65Cxxx 系列
 (M4 螺絲*4)

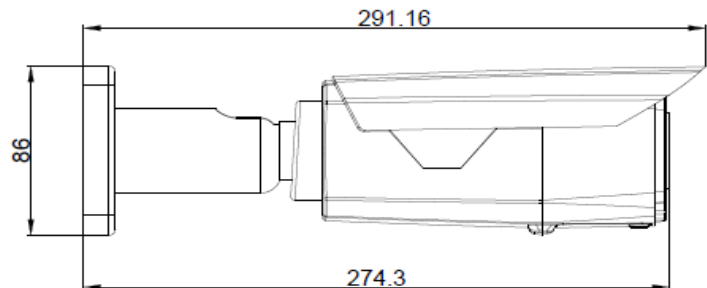

步驟一、

取下接線盒上蓋 及 配件包。將接線盒底座按照以下順序安裝外迫式電纜固定頭，視需求安裝於底座背面 或 下方，並將沒用到的孔位用膠塞塞住。

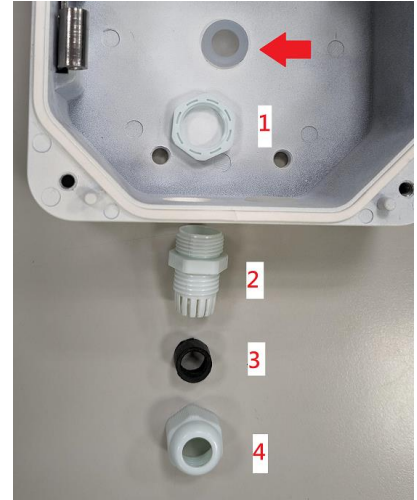

步驟二、


把線頭穿入外迫式電纜固定頭並轉緊，如轉緊後仍可抽動建議填膠封住。

步驟三、

可將施工貼黏貼於天花板 / 牆面，確認鑽孔位置、鑽孔並放入壁虎塑膠套。

步驟四、

在底座四個安裝孔位放上防水墊圈，再以自攻螺絲鎖上天花板牆面的壁虎塑膠套內，底座部分安裝完畢。

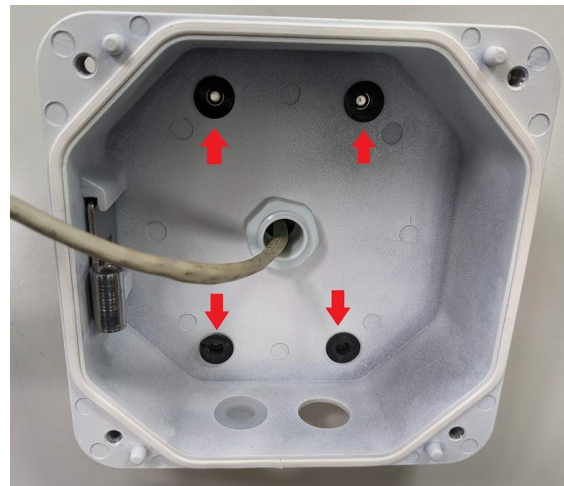


步驟五、

安裝機器+接線盒上蓋，見一體機 及 壁掛支架不同安裝方式如下。


[一體機安裝方式]

1. 將接線盒上蓋的膠塞取下，套入一體機整合線，將整合線捆穿過上蓋孔洞後塞回上蓋膠塞(切口朝下)，如仍可抽動建議填膠封住。
2. 將攝影機底座鎖上上蓋。
3. 將上蓋與底座接合，接線並將線頭放入盒內，完成。

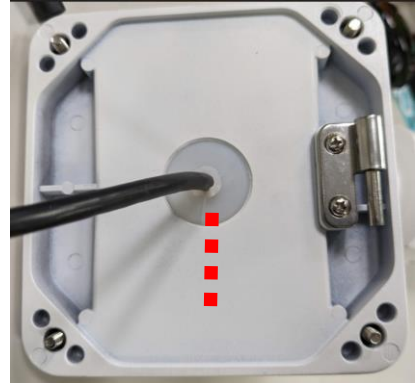

[壁掛支架 AM8256 安裝方式]

1. 將上蓋與底座接合。
2. 將接線盒上蓋的膠塞取下，再把步驟四的底座線頭穿穿上蓋孔洞，套入膠塞後塞回上蓋(切口朝下)，如仍可抽動建議填膠封住。
3. 此時從上蓋膠塞中間露出線頭可接入攝影機即完成，後續 AM8256 與攝影機安裝步驟請參照 “AM8265 安裝手冊”。

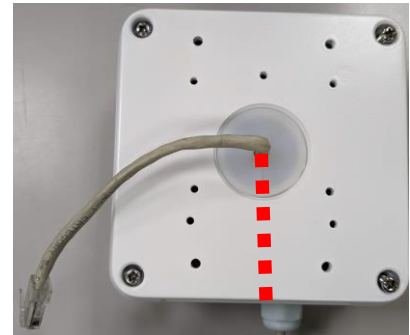

接線藏線、鎖緊上蓋、安裝完成！！