

# AH6676D-B4O1BCO


## 1/2" Sensor 星光級戶外型 IP Cam



**SONY**  
**STARVIS**

### (一) 特色:

- 1/2" sensor size 星光級 Sony sensor
- 非陸製 SoC 主晶片
- H.264+, H.264, MJPEG 三壓縮
- ICR 提供四種切換方式極大化適應性
- 具有遠端智慧對焦功能
- 資安防護: 802.1x, IP filter, HTTPS, RTC

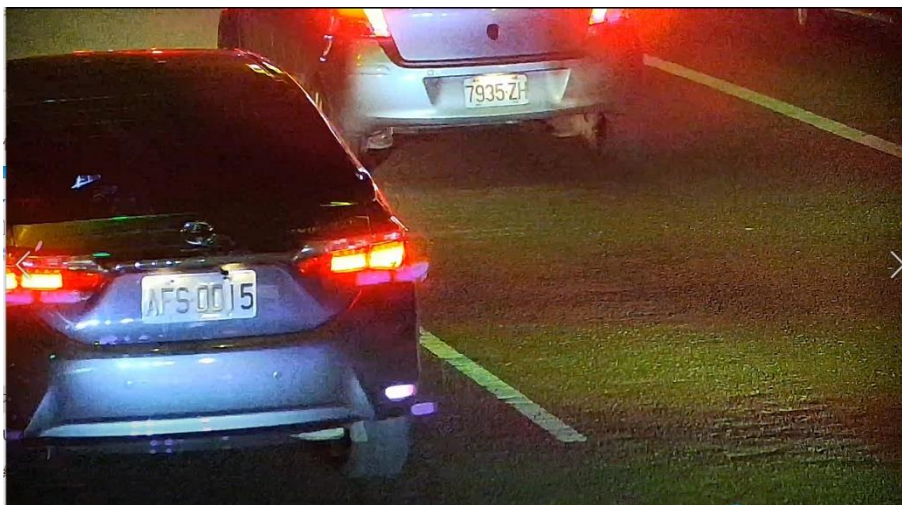

圖：低照全彩

### (二)規格:

Model: AH6676D-B4	
Camera	
感光元件	Sony 1/2" CMOS sensor , 2百萬畫素星光級感光元件
有效畫素	1920x1080

鏡頭	Support C, CS mount, DC iris, P iris lens 內建 1/2" 12-50mm lens
最低照度	Color: 0.01 lux @F1.2 (AGC on) B/W: 0.005 lux @F1.2 (AGC on)
日夜模式	機械式 ICR, 支援四種切換模式: 全自動切換、手動切換、外接 DI 切換、排程切換
WDR	True WDR
IR LED	可選擇防護罩提供不同 IR distance (車辨以20米為佳)
對焦功能	可遠端對焦·智慧對焦
<b>Video</b>	
影像壓縮格式	H.264+, H.264 和 MJPEG 同時輸出
影像串流	多串流同時輸出. 1920x1080, 1280x720, 640x480, 320x240, 160x120
影像張數	所有解析度下皆可達 30fps 提供 2MP 60fps 特殊模式
曝光控制	自動/室內自動/手動曝光 背光補償 電子快門 自動/自動室內/手動 (1/5s~1/16,260s)
影像設定	自動增益(AGC) 自動、手動快門控制 自動、手動白平衡控制 2D, 3D 去噪功能 彩度, 色調, 亮度, 對比度, 銳利度 鏡射/翻轉 提供 9:16 長廊模式
ROI (Region of Interest)	可自行拉取感興趣區域·且該 ROI 為獨立串流
螢幕顯示	文字,時間及日期說明可編輯的中文 OSD  OSD 位置、顏色都可由使用者任意選定
<b>Network</b>	
ONVIF	ONVIF Profile S, G, Q, T 型號名列 ONVIF 官網
支援通訊協定	IPv4, Ipv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, DIPS, ARP, Bonjour, UpnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, 3GPP, Samba, ICMP, SNMP, QoS, 802.1x, iSCSI
網路封包	支援 Unicast and Multicast
連線安全性	密碼保護, 網址過濾功能, HTTPS 保密功能, 使用者連線記錄
連線人數	上限 10 人
Ethernet	10M/100M 自動偵測
<b>警報</b>	
攝影機內建警報	動態偵測觸發、網路斷線觸發、攝影機影像偏移觸發、聲音觸發、SD card un-mount 未插好觸發
AI 智慧功能	Person detection (人形偵測) Cross Line (電子圍籬警戒線) Area Detection (不規則警戒區) Car detection (車輛偵測) 可設定多邊形警戒區 不同警戒區可獨立設定靈敏度
警報後觸發	AI 觸發後可連動 DO 與外接喇叭·達到現場即時警報功能 ICR On/Off 可將檔案傳送至FTP server (Video or snapshot)

	<p>可將檔案傳送至電子郵件 ( Video or snapshot )</p> <p>可將檔案透過Samba傳至 NAS ( Video or snapshot )</p> <p>可發 HTTP notify and TCP notify</p>
<b>General</b>	
電源供應	12V DC 1A & 802.3af PoE: for Box IP cam 戶外 IR 防護罩: 110V AC
外接孔位	<p>RJ-45 10Base-T/100Base-TX 12VDC</p> <p>外接麥克風 X1</p> <p>外接喇叭 X1</p> <p>警報輸入 X1 , 警報輸出 X1</p> <p>mSD card slot</p> <p>預設鍵 Reset</p>
主晶片 SoC	非陸牌非陸製晶片
操作溫度	-10°C to 55°C ( Box IP cam ) -20~65°C (含防護罩)
防水系數	IP67 (含防護罩)
操作溼度	20% ~ 80% (不結露)
認證	CE, FCC, RoHS
<b>Viewing System</b>	
作業系統	Windows® 7, 10
瀏覽器	支援跨瀏覽器 IE™, Chrome
<b>選購配件</b>	
外掛燈板	
壁掛支架	
收容盒	
立柱用牙條	